


25mm Rotomac[®] HS

用于小直径线材、棒材和管材纵向缺陷检测 的高速涡流旋转头

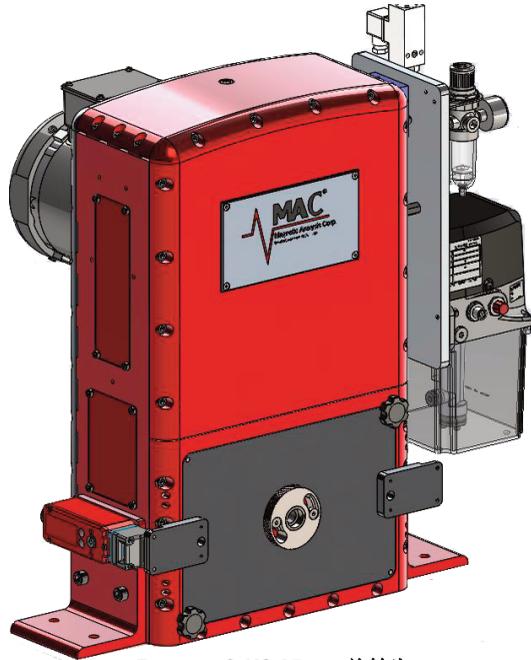

Rotomac[®] HS 25mm 旋转头

- 检测表面纵向缺陷如裂缝和折叠
- 2个检测通道
- 检测产品直径范围：2mm - 25mm
- 设计最高运行速度 10,000 转/分
- 高灵敏度非接触式检测，检测结果优越
- 设置简便的距离补偿功能，这是检测卵形线材的关键因素
- 探头旋转的中心线与产品的中心线可方便地居中
- 在更换规格时可同时调节两个探头，并带有方便的尺寸刻度盘
- 探头更换简单
- 快捷方便的“旋转安装”导套架
- 可使用现有的拉丝膜具作为导套检测较直的线材
- 检测卵形材料时不需要特殊的导套
- 检测 A-286 等低电导率线材
- 可与 MultiMac[®] 或 Minimac[®] II 涡流仪器配合使用