


25mm Rotomac® HS

用于小直径线材、棒材和管材纵向缺陷检测
的高速涡流旋转头

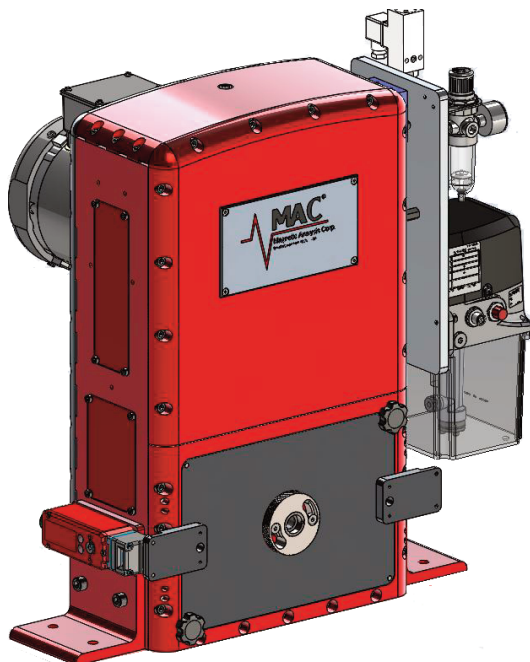

Rotomac® HS 25mm 旋转头

- ❑ 检测表面纵向缺陷如裂缝和折叠
- ❑ 2个检测通道
- ❑ 检测产品直径范围: 2mm - 25mm
- ❑ 设计最高运行速度 10,000 转/分
- ❑ 高灵敏度非接触式检测, 检测结果优越
- ❑ 设置简便的距离补偿功能, 这是检测卵形线材的关键因素
- ❑ 探头旋转的中心线与产品的中心线可方便地居中
- ❑ 在更换规格时可同时调节两个探头, 并带有方便的尺寸刻度盘
- ❑ 探头更换简单
- ❑ 快捷方便的“旋转安装”导套架
- ❑ 可使用现有的拉丝膜具作为导套检测较直的线材
- ❑ 检测卵形材料时不需要特殊的导套
- ❑ 检测 A-286 等低电导率线材
- ❑ 可与 MultiMac® 或 Minimac® II 涡流仪器配合使用